



HP Color LaserJet Pro M255nw, Yazdırın, Güçlü Güvenlik; Çift bantlı Wi-Fi

Marka : HP

Ürün ailesi: Color LaserJet Pro

Ürün kodu: 7KW63A

Ürün Adı : HP Color LaserJet Pro M255nw, Yazdırın, Güçlü Güvenlik; Çift bantlı Wi-Fi

- Güçlü Güvenlik; Çift bantlı Wi-Fi
- Yazdırın

- Dakikada 22 sayfa (siyah beyaz) ve 22 sayfa (renkli) baskıya varan baskı hızı
- 600 x 600 dpi değerine kadar

Color LaserJet Pro M255nw

HP Color LaserJet Pro M255nw, Yazdırın, Güçlü Güvenlik; Çift bantlı Wi-Fi. Baskı teknolojisi: Lazer, Renk.

Baskı kartuşu sayısı: 4, Çalışma döngüsü (aylık, A4): 40000 Ay/Sayfa. Megapiksel: 600 x 600 DPI.

Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu: A4. Yazdırma hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter): 21 ppm. Ekran özellikleri: LCD. Ağa bağlanmaya hazır, Wi-Fi. Ürün rengi: Beyaz



Yazdırma hızı

Çift taraflı baskı modları	Otomatik
Çözünürlük rengi	600 x 600 DPI
Baskı çözünürlüğü siyah	600 x 600 DPI
Baskı hızı (renkli, normal kalite, A4/US Letter)	21 ppm
Renk *	✓
Baskı teknolojisi *	Lazer
Dubleks baskı *	✗
Megapiksel *	600 x 600 DPI
Yazdırma hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) *	21 ppm
Isınma süresi	52 s
İlk sayfa çıkışı (siyah, A4)	10,5 s
İlk sayfa çıkışı (renkli)	12,2 s
Güvenli baskı	✓

Özellikler

Çalışma döngüsü (aylık, A4) *	40000 Ay/Sayfa
Görev döngüsü (tavsiye edilen)	150 - 2500 Ay/Sayfa
Baskı kartuşlarının renkleri *	Siyah, Cam Göbeği, Macenta, Sarı
Baskı kartuşu sayısı *	4
Sayfa tanımlama dilleri *	PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PCLmS, PCLm, PDF
Yazıcı yazı tipleri	Scalable, TrueType
Menşe ülkesi	Vietnam
HP segmenti	Küçük ve orta ölçekli işletmeler

Giriş ve çıkış kapasitesi

Toplam giriş tepsisi sayısı *	2
Toplam giriş kapasitesi *	250 Kağıtlar
Toplam çıkış kapasitesi *	100 Kağıtlar
Kağıt tepsisi 1 giriş kapasitesi	1 Kağıtlar
Kağıt tepsisi 2 giriş kapasitesi	20 Kağıtlar
Maksimum giriş tepsisi sayısı	2
Maksimum giriş kapasitesi (sayfa)	250 Kağıtlar
Maksimum çıkış kapasitesi (sayfa)	100 Kağıtlar

Performans

Ses basıncı seviyesi (baskı)	50 dB
Ses gücü seviyesi (baskı)	6,4 dB

Tasarım

Pazar konumlandırması *	Ev ve ofis
Ürün rengi *	Beyaz
Dahili ekran *	✓
Ekran özellikleri	LCD
Kontrol tipi	Buton
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6

Enerji yönetimi

Baskı sırasında ortalama enerji tüketimi *	337 W
Güç tüketimi (hazır)	7,2 W
Güç tüketimi, enerji tasarrufu	0,6 W
Güç tüketimi, kapalı	0,6 W
AC girdi voltajı	110 - 240 V
AC girdi frekansı	50/60 Hz

Sistem gereksinimleri

Desteklenen Windows çalışma sistemleri	Windows 11, Windows 8, Windows Vista, Windows 7, Windows 10
Desteklenen Mac çalışma sistemleri	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra

Çevresel koşullar

Çalışma ısı aralığı	10 - 32,5 °C
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-20 - 40 °C
Çalıştırma nem aralığı	10 - 80%
Çalışmama nemi	0 - 95%

Kağıt işlemesi		Sürdürülebilirlik	
Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu *	A4	Sürdürülebilirlik sertifikaları	EPEAT Silver
Maksimum baskı alanı	206 x 346 mm	Sürdürülebilir teknolojiler ve malzemeler	Cıva içermez
Kağıt tepsisi medya türleri *	Yazı kağıdı, Kart stoğu, Zarflar, Kuşe kağıt, Ağır kağıt, Etiketler, Antetli kağıt, Fotoğraf kağıdı, Düz kağıt, Geridönüştürülmüş kağıt, Sert / pürüzlü kağıt, Kalın kağıt, Transparanlık	Aşağıdakileri içermez	Cıva
ISO A-seri boyutları (C0...A9) *	A4, A5, A6	Ağırlık & boyutlar	
ISO B-serisi boyutları (B0...B9)	B5	Genişlik	392 mm
ISO C-seri boyutları (C0...A9)	C5	Derinlik	385,8 mm
ISOsuz baskı ortam boyutu	Yasal, Standart (215.9 x 279.4 mm) (8.5 x 11 inç), İdari, Ofis, 16K	Yükseklik	247,5 mm
JIS B-serileri boyutları (B0...B9)	B5, B6	Palet boyutları (G x D x Y)	1200 x 1000 x 2006 mm
Zarf boyutları	10, Monarch, C5, B5, DL	Ağırlık	13,8 kg
Fotoğraf kağıdı boyutu	10x15 cm	Ambalajlama bilgisi	
Fotoğraf kağıdı boyutları	4x6,5x8"	Ambalaj genişliği	498 mm
Sipariş üzerine yapılmış ortam ağırlığı	76 - 216 mm	Ambalaj derinliği	298 mm
Sipariş üzerine yapılmış ortam genişliği	127 - 356 mm	Ambalaj yüksekliği	464 mm
Kağıt tepsisi medya ağırlığı	60 - 200 g/m ²	Paket ağırlığı	16,4 kg
Bağlantı		Paket içeriği	
Doğrudan yazdırma *	✓	Kartuş(lar) dahil	✓
USB bağlantı noktası *	✓	Dahili kartuş kapasitesi (siyah)	800 Sayfa
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı	1	Dahili kartuş kapasitesi (CMY)	700 Sayfa
Ağ Bağlantıları		Pakete dahil kablolar	AC
Ağa bağlanmaya hazır	✓	Hızlı yükleme rehberi	✓
Wi-Fi *	✓	Markaya özel özellikler	
Ethernet LAN bağlantısı *	✓	HP Otomatik Açma/Kapama	✓
Kablo teknolojisi	10/100Base-T(X)	Lojistik veri	
Ethernet LAN veri transfer hızı	10,100 Mbit/s	Palet ağırlığı	547,5 g
Wi-Fi yönlendirme	✓	Paletteki tabaka sayısı	4 adet
Wi-Fi standartları	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Palet başına miktar	32 adet
Güvenlik algoritması destekli	HTTPS, SNMPv3, SSL/TLS	Teknik detaylar	
Mobil baskı teknolojileri	Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service	Katman başına karton sayısı	8 adet
Performans		Diğer özellikler	
Dahili hafıza *	128 MB	Tavsiye edilen sistem gereksinimleri	
Maksimum dahili hafıza	128 MB	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista®: (32-bit), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel® Pentium® II, Celeron® or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows Server support is provided via the command line installer and supports Win Server 2008 R2 and higher.	
Dahili işlemci	✓	Önerilen çalışma ortamı nem aralığı	30 - 70%
İşlemci frekansı	800 MHz	Akustik güç emisyonları (hazır)	25 dB
		Akustik basınç emisyonları izleme (hazır)	16 dB



0193905484300




193905484300



0193905484270




193905484270

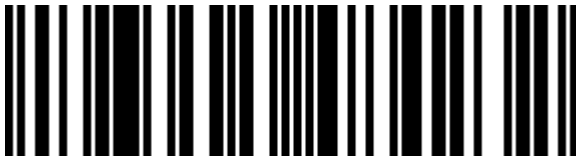

0193905484232




193905484232

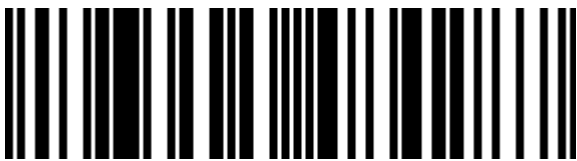

0193905484287



193905484287

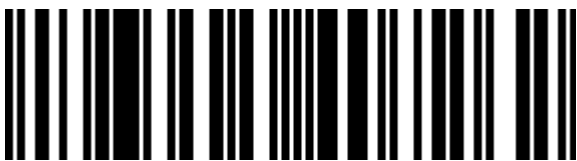

0193905407262



193905407262



0193905484249



193905484249



0193905484256




193905484256




0193905484263



193905484263

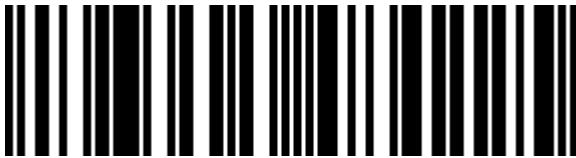

0193905484225



193905484225

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.